



# EMOTRADE

#yourchoice #yourfloor

## DESIGNBELÄGE

*Style 2*

# EINZIGARTIG

- ✓ Verlegung auf ALLE bestehende Hartböden und unebene, risshaltige Untergründe
- ✓ Sofortige Verlegung, keine Akklimatisierung notwendig
- ✓ Durchgehende Verlegung bis 400m<sup>2</sup> möglich
- ✓ 100% Wasserfest, bestens geeignet für Nassräume
- ✓ Praktisch keine Ausdehnung oder Verformung
- ✓ Extrem kratzresistent
- ✓ Sehr leise dank Korkunterlage

# TECHNISCHES DATENBLATT

## HOLZ - Diele

## STEIN - Diele



	STEIN - Diele	HOLZ - Diele
<b>Format</b>	610 x 457 / 470 x 8mm	1520 / 1220 x 183 x 5mm
<b>Nutzschiicht</b>	0.55mm	0.55mm
<b>Kanten</b>	457mm Breite Gefast 470 mm Breite Microfase	1520mm Länge Gefast 1220mm Länge Microfase
<b>Nutzungsklasse</b>	33/42 Gewerbe & Industrie	23/33 Privat & Gewerbe
<b>Gewicht</b>	ca. 8.6-9.1kg/m <sup>2</sup>	ca. 8.5kg/m <sup>2</sup>
<b>Fussbodenheizung</b>	Geeignet (Warmwasser)	Geeignet (Warmwasser)
<b>Wärmedurchlasswiderstand I EN 12667</b>	0.1009 (m <sup>2</sup> K)/W	0.0318 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Stuhlrolleneignung I W nach EN 425</b>	Geeignet	Geeignet
<b>Resteindruck I EN 433</b>	0.04mm	0.09mm
<b>Rutschhemmstufe I DIN 51130</b>	R10	R10
<b>Rutschfestigkeit I EN 51130</b>	DS	DS
<b>Dimensionsstabilität I EN 23999</b>	< 0.02mm	< 0.02mm
<b>Brandverhalten I EN 13501</b>	Bfl-S1	Bfl-S1
<b>Trittschallverbesserungsmass</b>	19 dB	17 dB
<b>Lichtecktheit</b>	8	6

## SO SCHENKEN SIE IHREM BODEN EIN MÖGLICHST LANGES LEBEN

Im Eingangsbereich Schmutzmatten verlegen, um Schmutzeintrag und Abrieb durch Sand etc. zu verhindern. Unter Möbel Filzgleiter verwenden. Direkte Sonneneinstrahlung verhindern (Vorhänge, Storen etc. helfen), da es sonst zu Farbausbleichungen kommen kann. Hohe und dünne Absätze von Schuhen, sowie ungeschnittene Tierkrallen können die Oberfläche beschädigen. Loser Schmutz kann aufgesaugt oder gewischt werden. Zur Unterhaltsreinigung geeignetes Reinigungsmittel zum feucht aufnehmen verwenden.

# ÜBERSICHT

## HOLZ



Seite 1



Seite 2



Seite 3



Seite 4



Seite 5



Seite 6



Seite 7



Seite 8



Seite 9



Seite 10

## STEIN



Seite 11



Seite 12



Seite 13



Seite 14



Seite 15



Seite 16



Seite 17



Seite 18



HOLZ DESB-01



1220 x 183 x 5mm  
Microfase



HOLZ DESB-04



1220 x 183 x 5mm  
Microfase



HOLZ DESB-07



1220 x 183 x 5mm  
Microfase



HOLZ DESB - 11



1520 x 183 x 5mm  
Gefast





HOLZ DESB-12



1520 x 183 x 5mm  
Gefast



HOLZ DESB - 15



1520 x 183 x 5mm  
Gefast



HOLZ DESB - 19



1220 x 183 x 5mm  
Microfase



HOLZ DESB-21



1520 x 183 x 5mm  
Gefast




HOLZ DESB-22



1520 x 183 x 5mm  
Gefast



HOLZ DESB-28

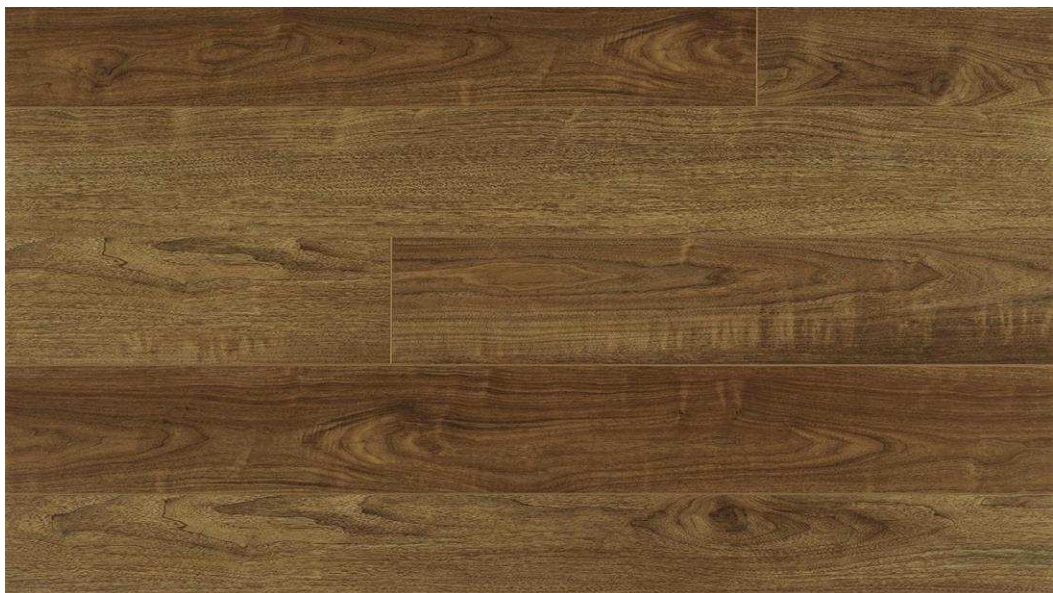

1520 x 183 x 5mm  
Gefast



STEIN DESB-03



610 x 470 x 8mm  
Microfase



STEIN DESB-50



610 x 457 x 8mm  
Gefast





STEIN DESB-53



610 x 457 x 8mm  
Gefast



STEIN DESB-54



610 x 457 x 8mm  
Gefast



STEIN DESB-57



610 x 457 x 8mm  
Gefast



STEIN DESB-58



610 x 457 x 8mm  
Gefast



STEIN DESB-67



610 x 470 x 8mm  
Microfase



STEIN DESB-95



610 x 470 x 8mm  
Microfase

EMOTRADE

*#yourchoice #yourfloor*

**EMOTRADE AG**

Parkett & Designbeläge

---

041 559 00 70 info@emotrade.ch

6331 Hünenberg Bösch 84

emotrade.ch